

LISTE D'ACCESSOIRES ET D'OUTILS

Pour la commande d'accessoires et d'outils mentionner toujours:

1. No. de code
2. No. de type de l'appareil
3. Description

Fig.	Pos.	Description	No. de code	Prix
13	1	Boîte	28.243.357	
13	2	Blazon coloré	28.936.331	
13	3	Fenêtre ornementale couleur 010	23.690.134	
13	4	Chapeau Philite, partie dessous couleur 010	23.690.121	
13	5	Echelle de stations	28.702.752	
13	6	Aiguille	28.896.201	
		Plaque pour indication des gammes d'ondes	28.702.246	
13	7	Baton de verre	28.010.051	
13	8	Toile décorative	06.600.910	
14	9	Plaque arrière	28.399.180	
14	10	Ressort de fixation (dessus)	28.750.040	
14	11	Ressort de fixation	28.751.281	
14	12	Boîte de contact pour interrupteur de sûreté	25.742.000	
14	13	Plaque à fiche	28.870.750	
14	14	Plaque avec fichess	28.871.702	
14	15	Bouton pour commutateur de tension	28.855.291	
14	16	Plaque à douilles	28.888.361	
14	17	Plaque à douilles avec commutateur	28.871.820	
14	18	Chapeau de lampe	28.855.310	
14	19	Commutateur haut-parleur	08.529.340	
14	20	Câble à coulisse A	33.635.590	
		Câble à coulisse B	33.635.570	
14	21	Gaine du câble	33.635.050	
14	22	Douille pour câble	28.927.381	
		Support de lampe pour lampe à néon	25.161.110	
16	24	" " " " à 5 contacts	25.160.240	
16	25	" " " " à 8 "	25.161.921	
16	26	" " " " à 4 "	28.225.900	
16	27	Interrupteur réseau	08.529.570	
16	28	Stator sans contacts	28.934.580	
16	29	Rotor sans contacts	28.477.210	
		Contact de conduit	28.077.380	
		Contact pour rotor 1.1	28.904.161	
		" " " " 3.2	28.904.211	
		" " " " 4.1.2.3.4	28.904.230	
		" " " " stator	28.750.970	
		Etrier pour contact du stator	28.077.391	
16	30	Commutateur parole-musique	08.524.690	
16	31	Bouton	23.950.921	
		Goupille	28.616.652	
16	32	Ecrou pour cond. élect.	07.093.020	
16	33	1er relais (S 36)	28.882.220	
16	34	2nd relais (S 53)	28.882.310	
		Relais de l'aimant d'arrêt	28.895.412	
15	35	Bouton avec axe	23.610.004	
15	36	Balle en Philite couleur 010	28.870.640	
15	37	Plaque à Philite couleur 010	25.870.650	
15	38	Anneau (comm. de longueur d'ondes) couleur 010	23.996.841	
15	39	Cordon d'entraînement	06.606.290	
15	40	Unité vernier	28.882.210	

Fig.	Pos.	Description	No. de code	Prix
15	42	Commutateur, couleur 010	08.524.810	
		Pièce de connection	28.145.961	
		Anneau à ressort	28.449.560	
15		Monobouton, couleur 010	28.855.731	
		Etrier pour fixation de bobine et de trimmer	28.080.870	
12	101	Anneau de serrage avec incisions	28.446.750	
12	102	Anneau de papier	28.445.880	
12	103	Chapeau de protection	28.254.621	
OUTILS				
2		Oscillateur de service G.M. 2880	09.991.260	
		Boîte d'adaptation G.M. 2295 pour indicateur de courant de sortie	09.991.310	
		Appareil de mesure universel type 4256	09.991.030	
7		Banc de montage universel	09.991.380	
8		Clé à écrou pour condensateur électr.	09.991.540	
		Outil pour fixation de bobines	09.991.560	
		Goupille de mesure	09.991.620	
6		Gabari 15°	09.991.741	
11		Gabari de centrage	09.991.530	
		Gabari en pertinax	09.990.840	
		Tournevis isolé pour le trimage	09.991.501	
		Clé à écrou isolé pour le trimage	09.991.810	

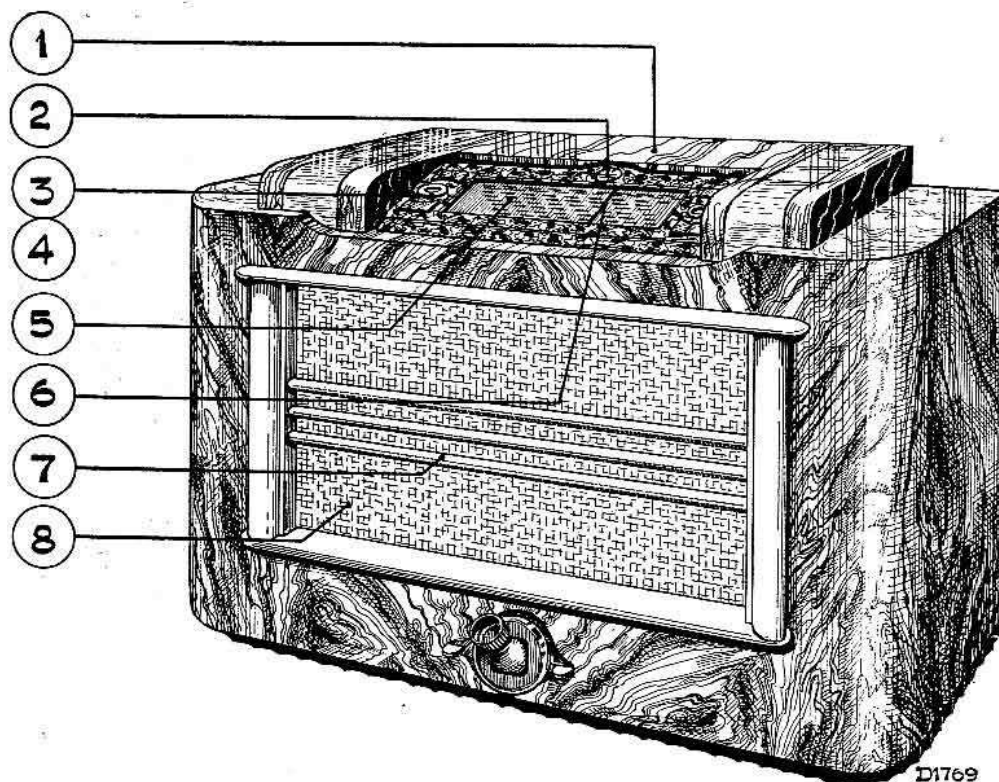


Fig. 13

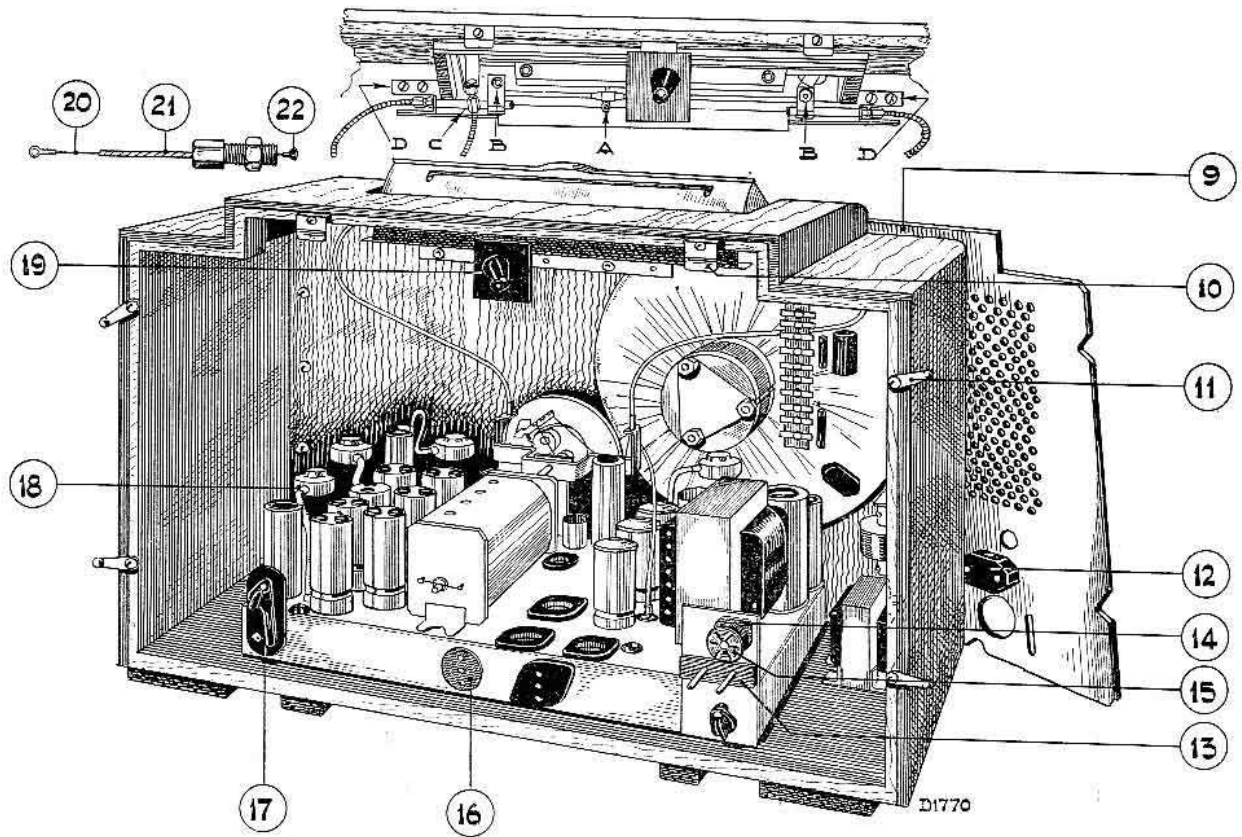


Fig. 14

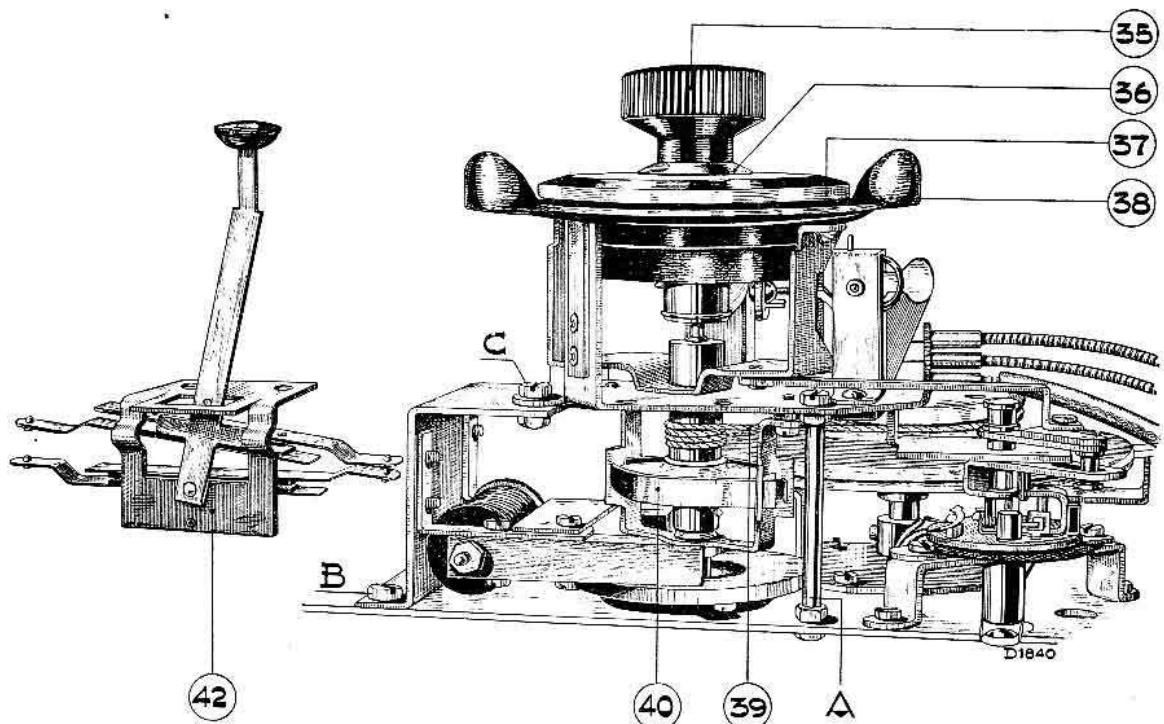


Fig. 15

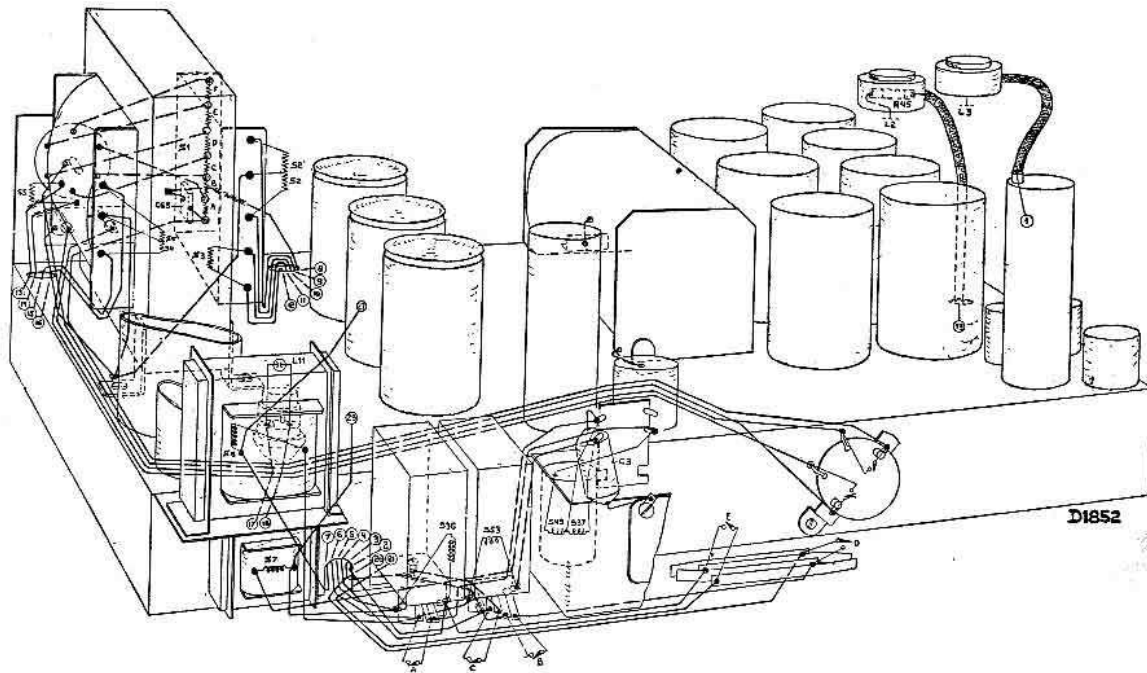


Fig. 19


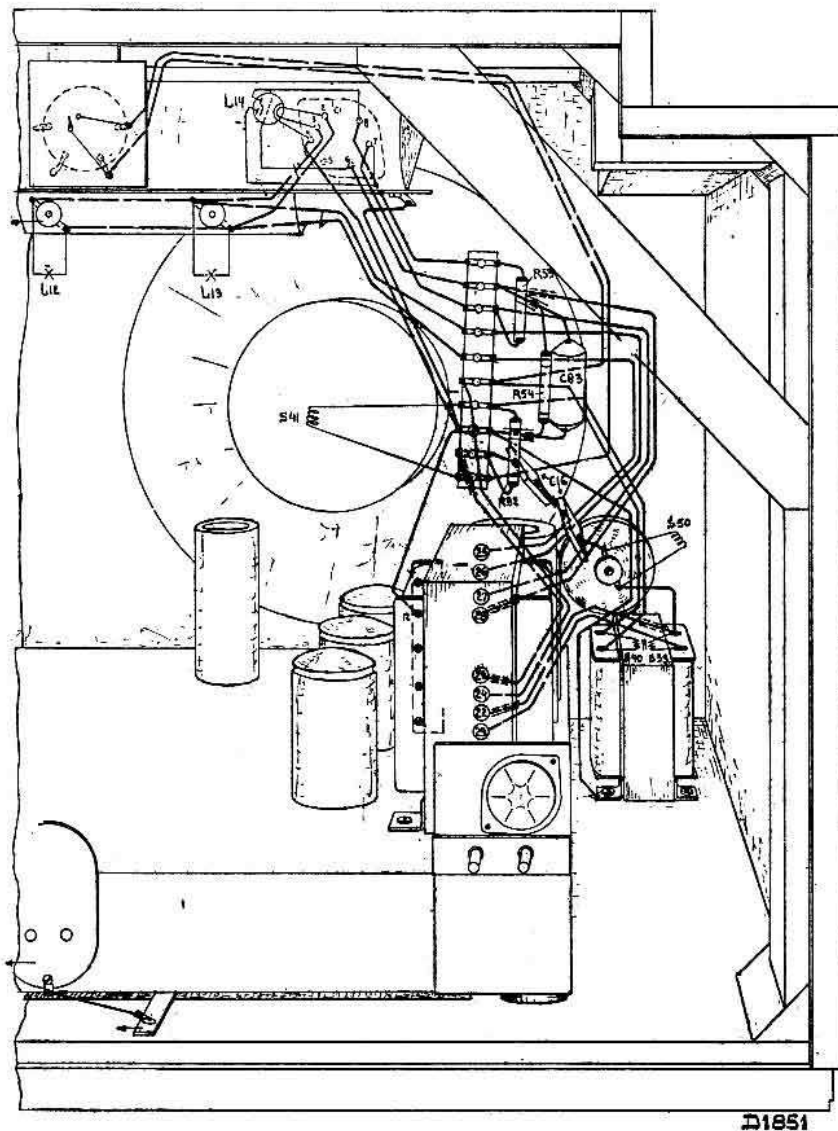


Fig. 20

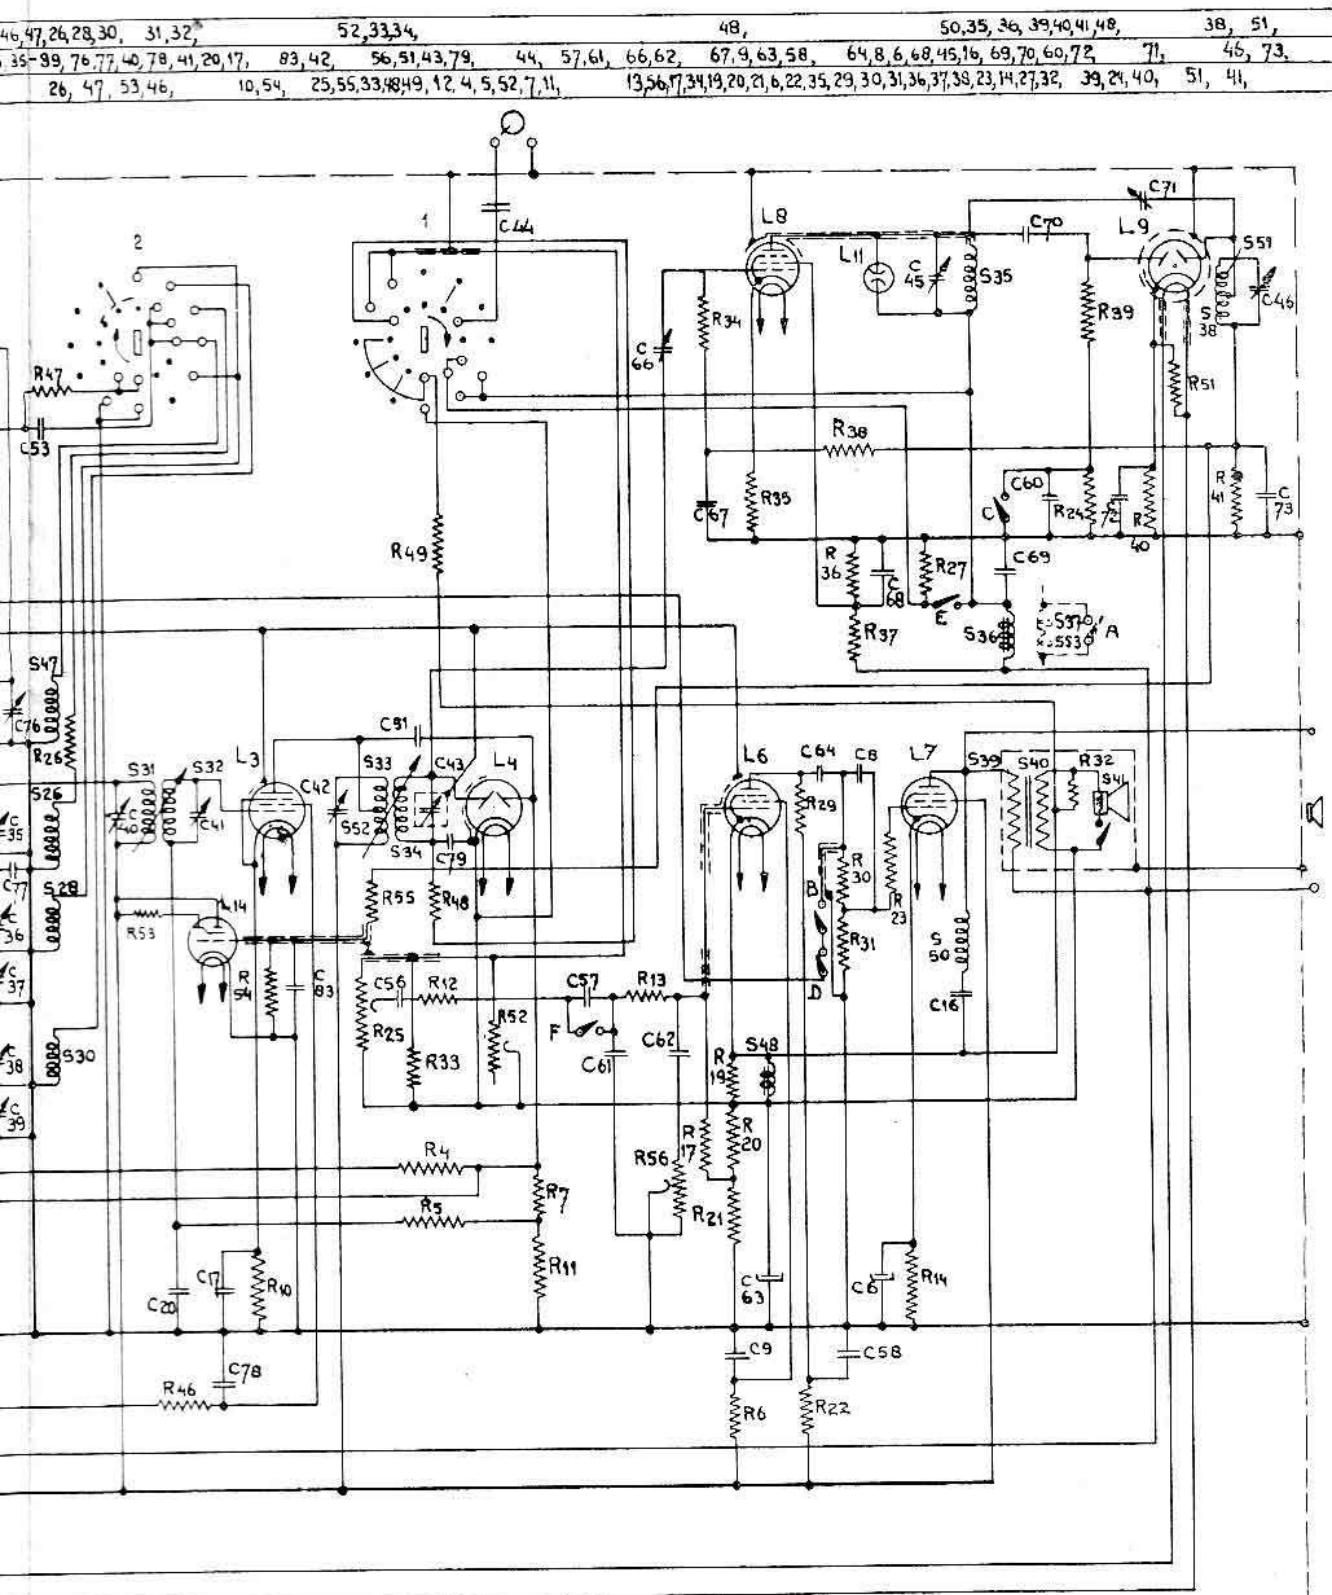

D1850

S:	8,	42, 9, 11, 13, 12, 3, 4, 5, 43, 10, 12, 14, 53, 37, 6,	49, 7,	44, 15, 17, 20, 45, 16, 18, 19, 21, 22,	23, 24,	25, 27, 29, 46,
C:	34, 49, 65,	47, 48, 74, 80, 25, 26, 27, 121, 50, 10, 2, 3,	11,	12, 13, 4,	75, 28, 29, 30,	22, 31, 7, 19, 32, 33, 23, 84, 85, 52, 14, 53, 5, 24, 82, 15, 54, 55, 35
R:	15,	16,	42,	44,	2, 3, 1,	57, 43, 45, 18, 9, 8,

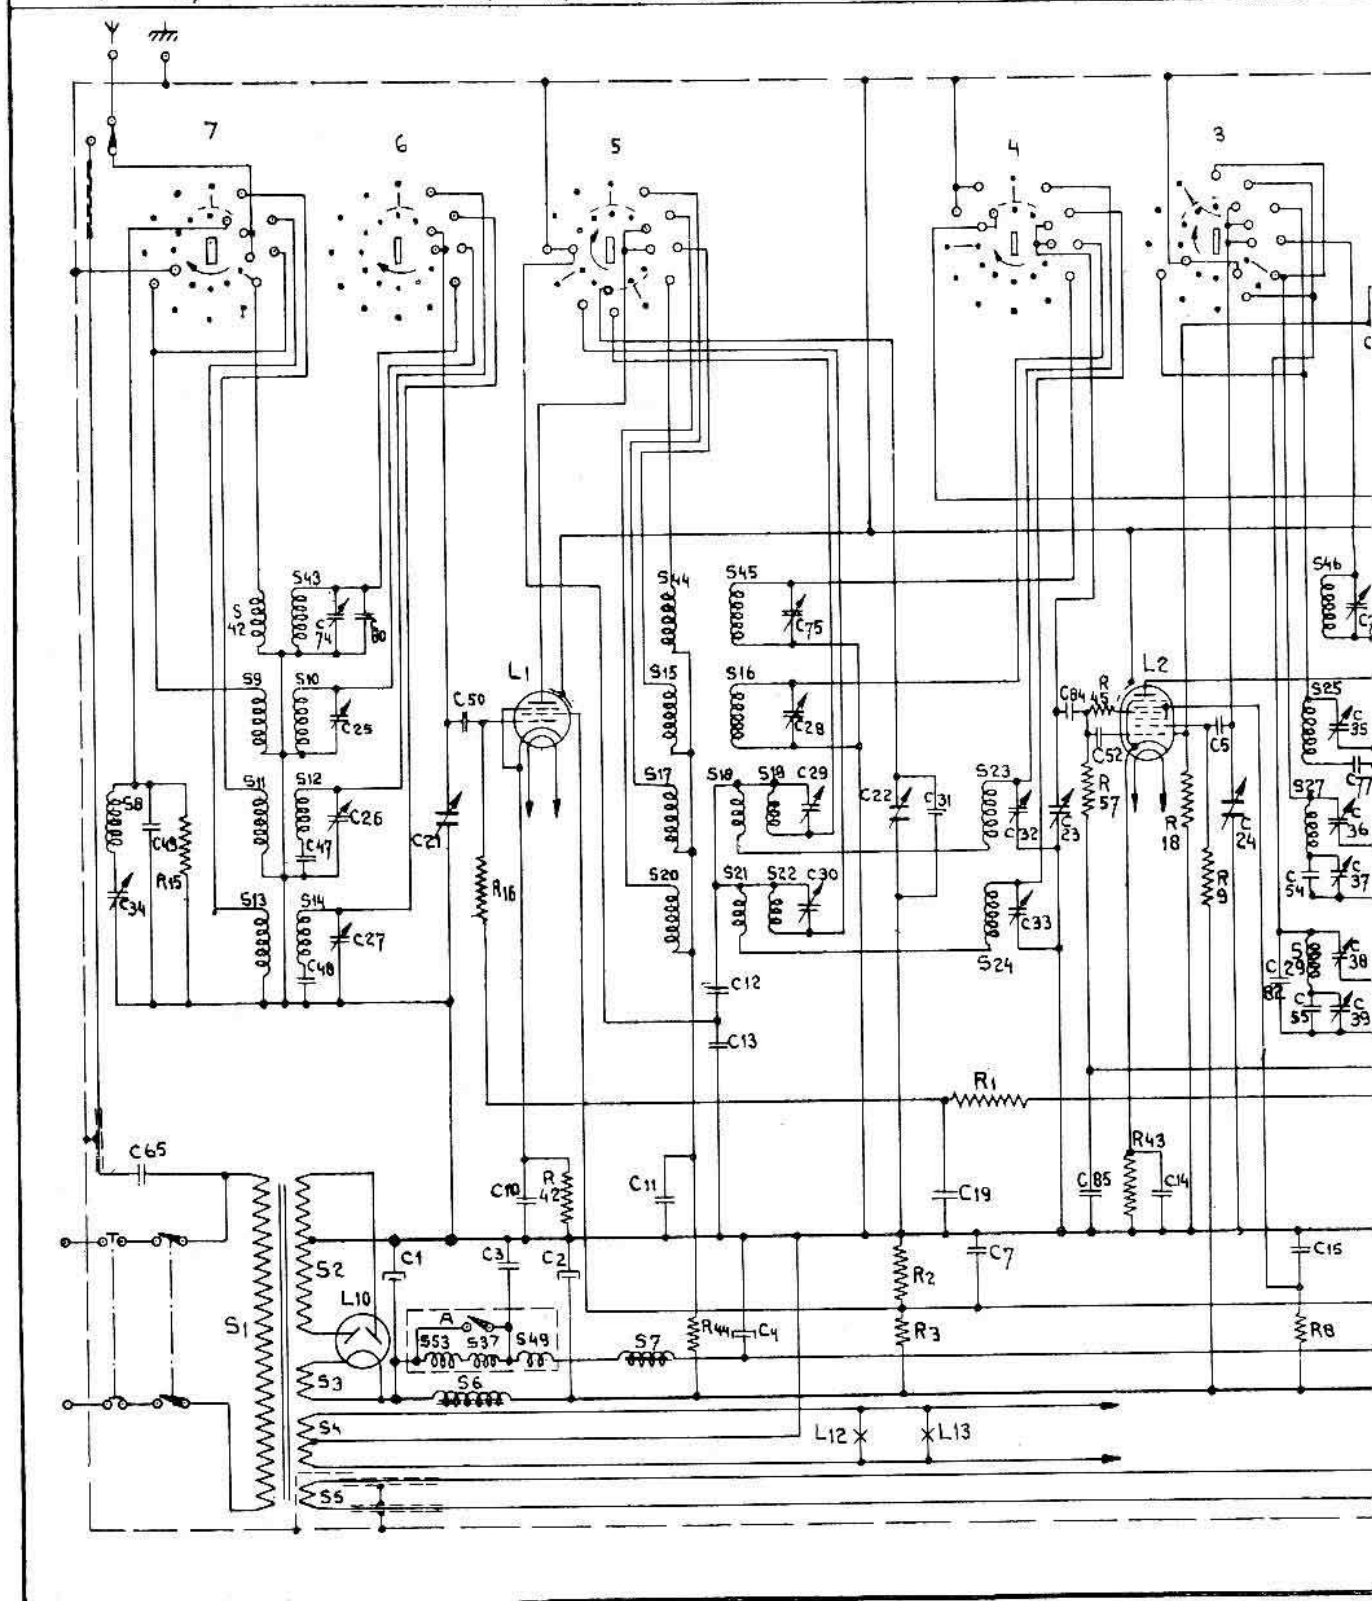


Fig.


Table pour courants et tensions mesurés avec l'appareil de mesure
Type 4256 Universel.

	L1	L2	L3	L6	L7	L8	L14	
V _a	260	265	265	37	250	145	265	V
V _{g'}	105	185	100	100	270	140	42	V
V _{g3-5}	—	100	—	—	—	—	—	V
-V _g	2.7	2	2.4	20	15.5	3	—	V
I _a	8.25	2.9	8	0.9	72	3.2	—	mA
I _{g'}	2.7	3.5	2.4	0.4	7.4	1.36	—	mA
I _{g3-5}	—	2.5	—	—	—	—	—	mA

Les tensions sont mesurées avec un instrument, dont la résistance est 2000 ohm/Volt.
Comme les valeurs indiquées sont des moyennes de mesures effectuées à plusieurs appareils, il peut


arriver que quelques valeurs de courants et de tensions diffèrent notablement de celles qui sont indiquées sans que cela signifie qu'il s'agit d'un défaut.

34,	48,	47, 10, 43, 26, 44, 25	45, 46, 16, 42, 9, 32, 28, 30, 23, 21, 29, 27, 19, 18, 22, 29, 31, 17, 12, 14, 13, 11,	8,
8, 64,	43, 79, 19, 20, 44, 85,	24, 23, 22, 21, 31,	49, 74, 75,	75, 35, 76, 25, 34, 78, 28, 25, 47, 48, 17, 41, 55, 38, 82, 53, 57, 77, 32, 33, 12, 27, 13, 29, 50, 26, 36, 39, 40, 37, 54, 14, 52, 7, 10, 11, 34,
5, 7, 30, 29, 31, 11, 5, 23	4, 1, 14,	48, 14, 15,	44,	46, 47,
			26,	10,
			27, 18, 9,	57,
				16,
				43,
				42,

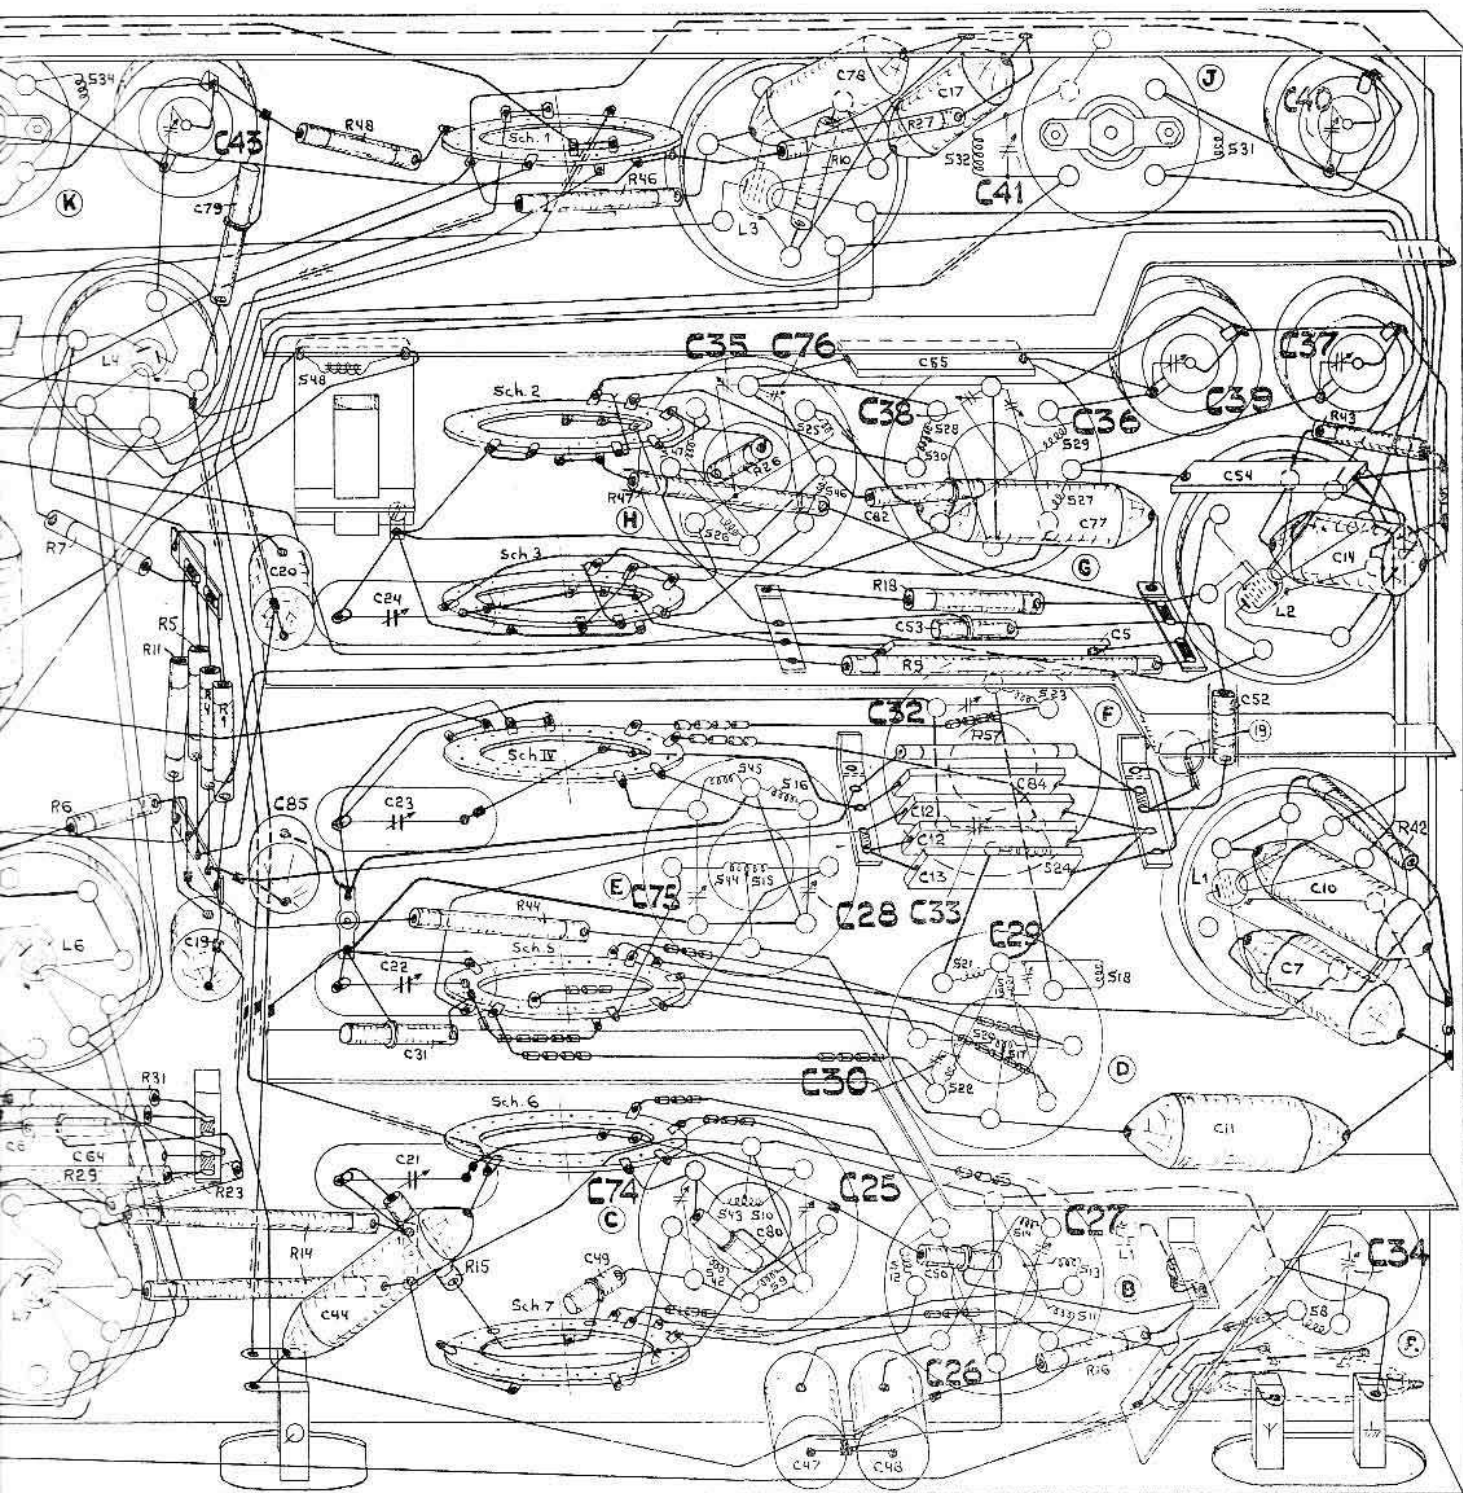


D1788

S:	35,	38, 51,			33, 52,			34,
C:	73, 45, 69, 46, 61, 62, 71, 67, 68, 57,		56, 70, 72, 60		1, 2, 4, 66,	42, 63, 9, 58, 6, 51,	15,	8, 64, 43, 79, 19, 20,
R:	41,	17, 13, 56, 38, 36, 21, 12, 37, 24,	25, 40, 51, 52, 35, 39,	34,	2,	3,	55, 49, 19, 20, 8, 22,	6, 7, 30, 29, 31, 11, 5, 23, 4, 1,

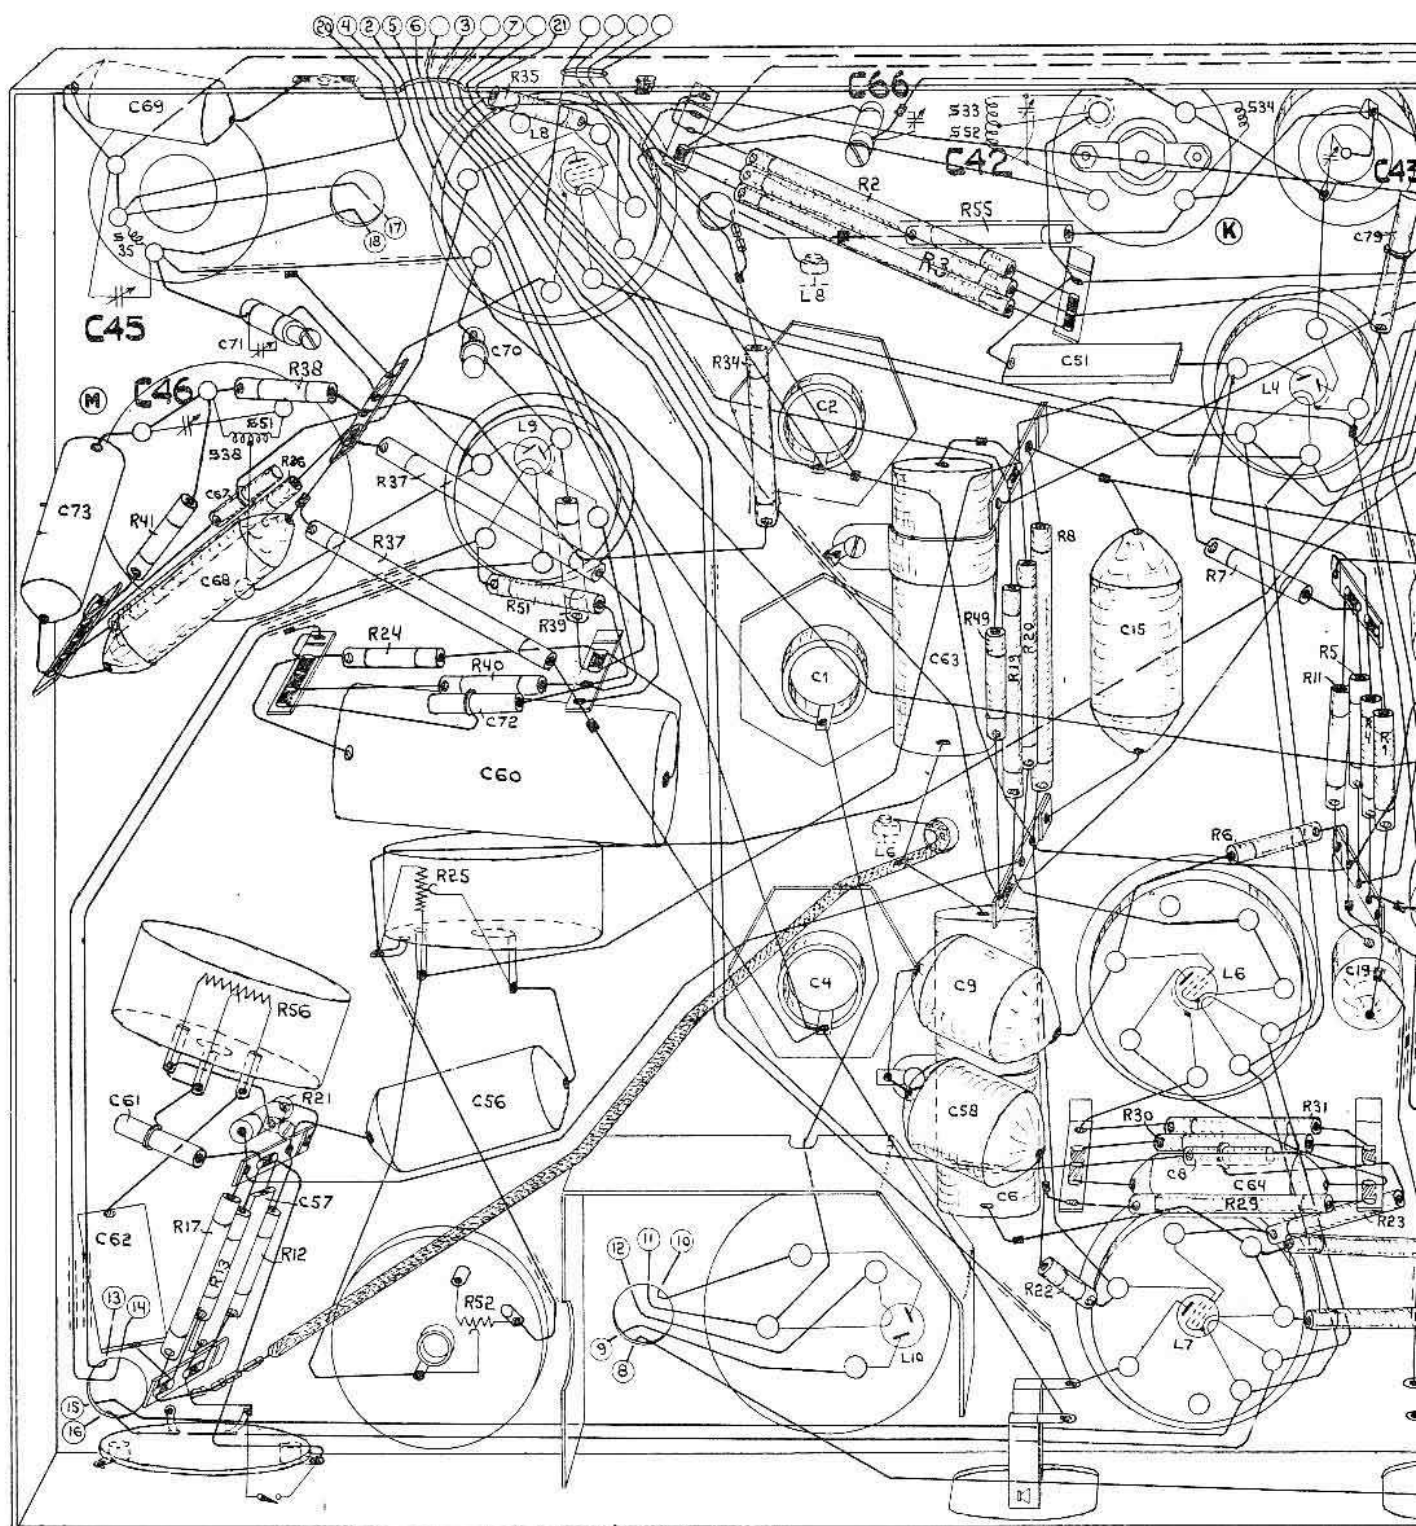

27,29,46,47,26,23,30, 31,32, 52,33,34, 48, 50,35, 36,39,40,41,48, 38, 51
 54,55,35,39,76,77,40,78,41,20,17, 83,42, 56,51,43,79, 44, 57,61, 65,62, 67,9,63,58, 64,8,6,69,45,16, 69,70,60,72, 71, 46,73
 47,26, 47, 53,46, 10,54, 25,55, 48,49,12,4,5,52,7,11, 13,56,17,34,19,20,21,6,35,29,30,31,36,37,38,23,14,27,32, 39,24, 40, 51, 41.

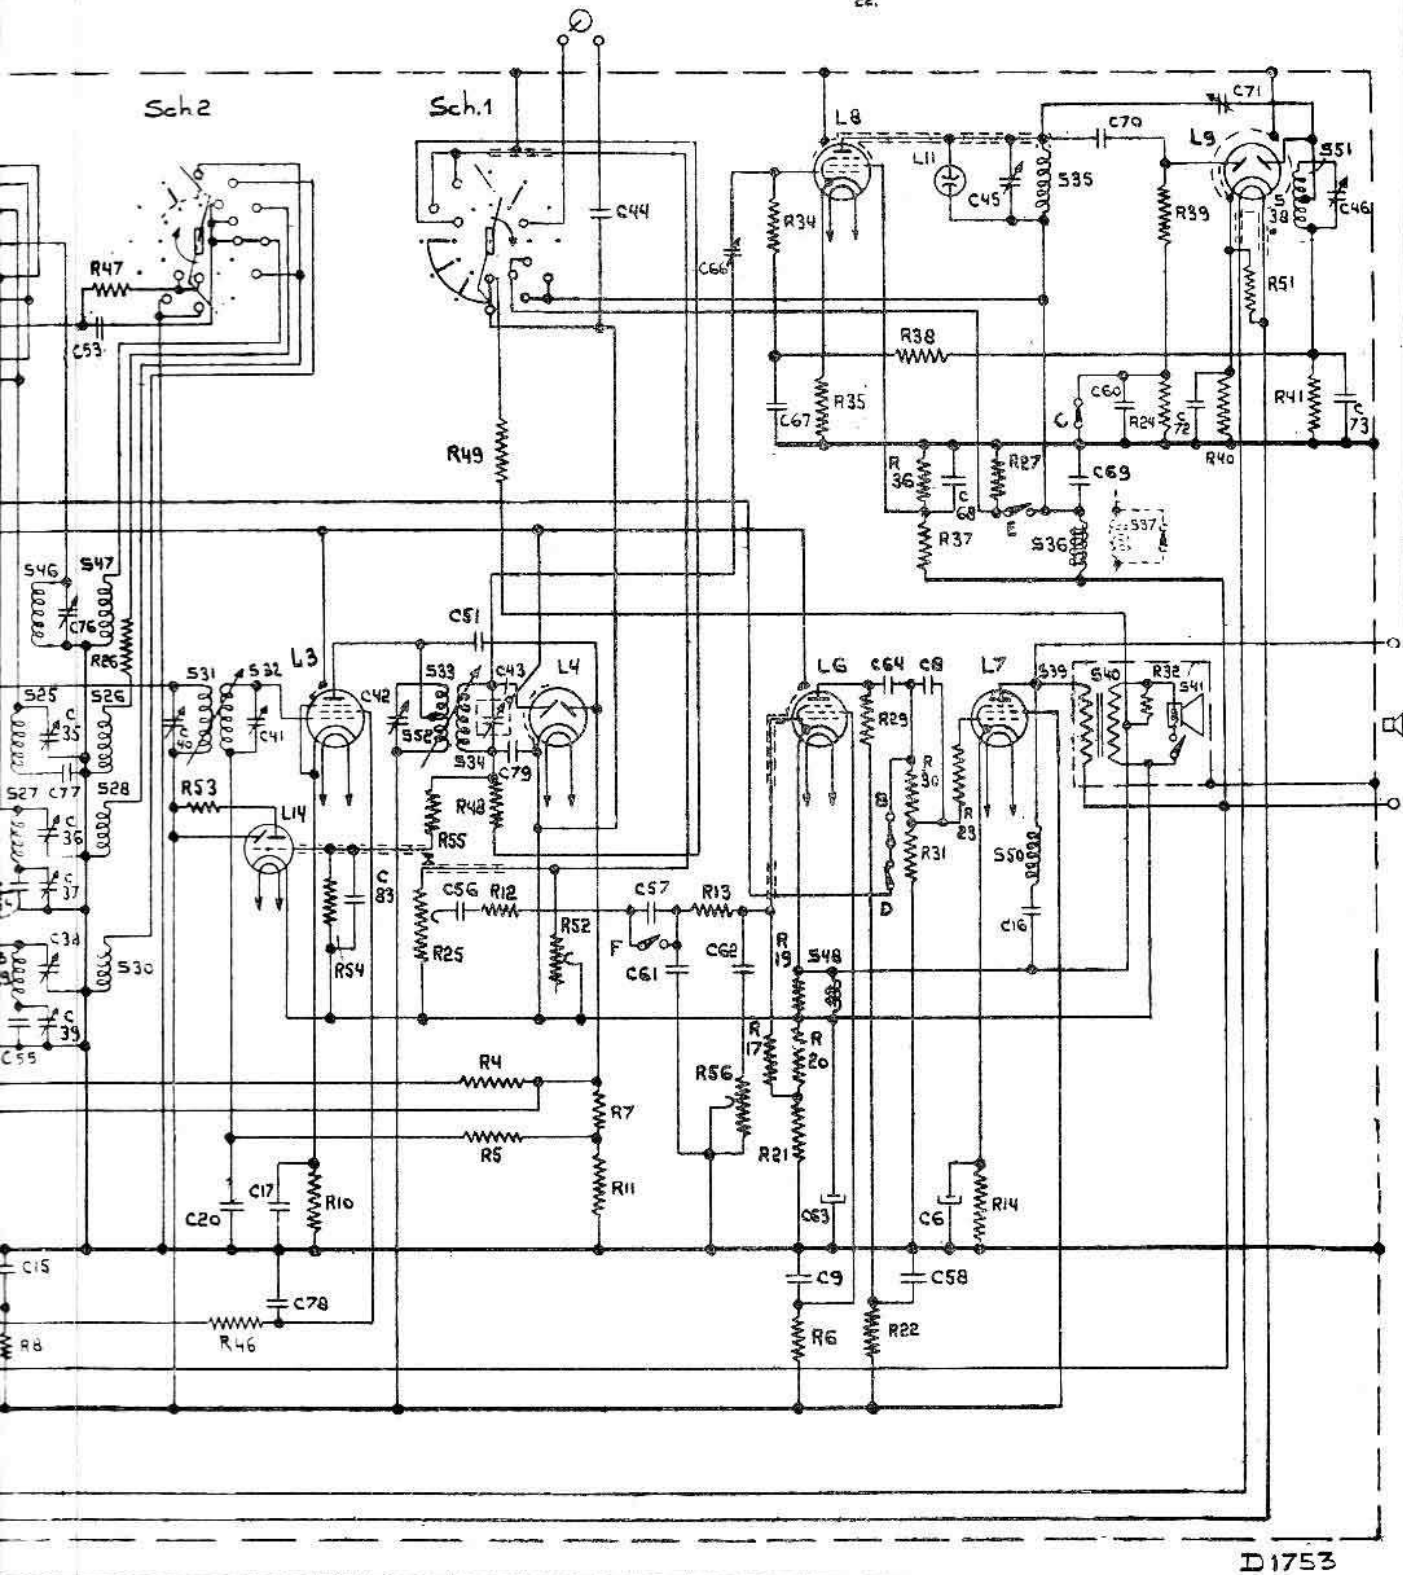


D1753

SISTANCES

Prix	Désignation	Valeur	No. de Code	Prix	Désignation	Valeur	No. de Code
	R30	0,1 M. ohm	28.773.900		R45	50 ohm	28.773.570
	R31	0,4 M. ohm	28.773.960		R46	1000 ohm	28.773.700
	R32	200 ohm	28.773.630		R47	32000 ohm	28.773.850
	R34	0,32 M. ohm	28.773.950		R48	1 M. ohm	28.774.000
	R35	640 ohm	28.773.680		R49	10 ohm	28.773.500
	R37	40000/2 ohm	28.771.060		R51	0,64 M. ohm	28.773.980
	R38	0,2 M. ohm	28.773.930		R52	5 M. ohm	28.811.510
	R39	0,5 M. ohm	28.773.970		R53	2 M. ohm	28.774.030
	R40	1,25 M. ohm	28.774.010		R54	0,2 M. ohm	28.773.930
	R41	1 M. ohm	28.774.000		R55	5 M. ohm	28.774.070
	R42	250 ohm	28.773.640		R56	5 M. ohm	28.811.430
	R43	250 ohm	28.773.640		R57	1 M. ohm	28.774.000
	R44	1000 ohm	28.773.700				

S: 8, 42, 9, 11, 13, 12, 3, 4, 5, 43, 10, 12, 14, 37, 6, 49, 7, 44, 15, 17, 20, 45, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 46, 47, 26, 28
 C: 34, 49, 65, 47, 48, 74, 80, 26, 26, 27, 1, 21, 50, 10, 2, 3, 11, 42, 13, 4, 75, 28, 29, 30, 22, 31, 7, 19, 32, 33, 23, 52, 14, 8, 53, 14, 5, 24, 82, 15, 54, 55, 35, 39, 7
 R: 15, 16, 42, 44, 23, 1, 43, 45, 57, 18, 9, 8, 47, 26,

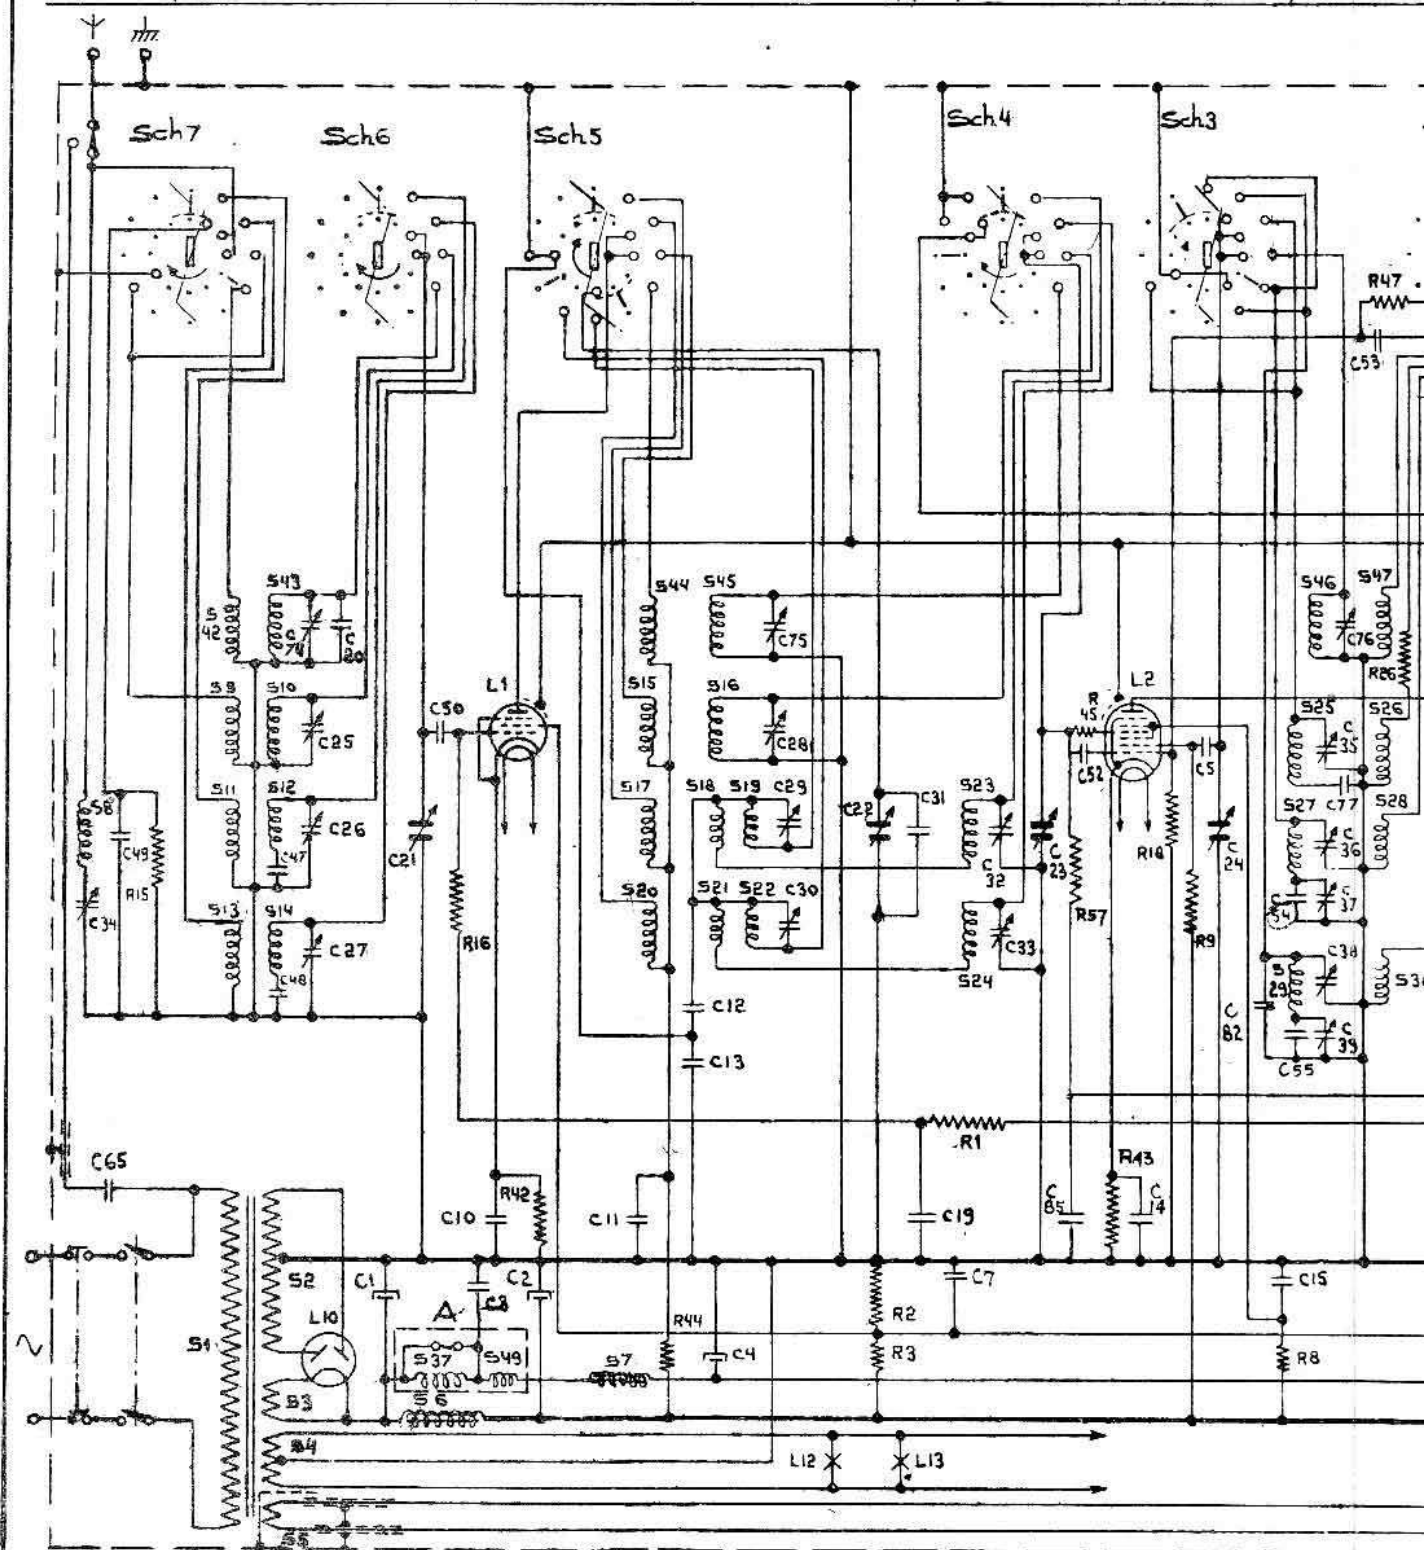

RESISTANCE

Désignation	Valeur	No. de Code	Prix	Désignation	Valeur	No. de Code	Prix	Désignation
R1	0,8 M. ohm	28.773.990		R15	32000 ohm	28.773.850		R3
R3	40000/2 ohm	28.771.060		R16	1 M. ohm	28.774.000		R3
R4	0,8 M. ohm	28.773.990		R17	0,32 M. ohm	28.773.950		R3
R5	1,6 M. ohm	28.774.020		R18	0,1 M. ohm	28.773.900		R3
R6	0,4 M. ohm	28.773.960		R19	25 ohm	28.770.090		R3
R7	0,64 M. ohm	28.773.980		R20	2500 ohm	28.770.290		R3
R8	64000 ohm	28.771.080		R21	16000 ohm	28.770.370		R3
R9	25000 ohm	28.771.040		R22	50.000 ohm	28.773.870		R3
R10	250 ohm	28.773.640		R23	1000 ohm	28.773.700		R4
R11	0,16 M. ohm	28.773.920		R24	0,32 M. ohm	28.773.950		R4
R12	0,16 M. ohm	28.773.920		R25	0,5 M. ohm	28.810.970		R4
R13	0,16 M. ohm	28.773.920		R26	160 ohm	28.773.620		R4
R14	400/2 ohm	28.770.860		R29	0,2 M. ohm	28.770.480		R4

BOBINES

CONDENSATEURS

8

Désignation	Valeur	No. de Code	Prix
S1			
S2			
S3		28.529.620	
S4			
S5			
S6		28.546.060	
S7		28.546.390	
S8			
C34	12-170 $\mu\mu\text{F}$	28.570.480	
S9			
S10			
S42		28.571.140	
S43			
C25	2,5-30 $\mu\mu\text{F}$		
C74	2,5-30 $\mu\mu\text{F}$		
S11			
S12			
S13			
S14		28.570.790	
C26	2,5-30 $\mu\mu\text{F}$		
C27	2,5-30 $\mu\mu\text{F}$		
S15			
S16			
S44		28.571.150	
S45			
C28	2,5-30 $\mu\mu\text{F}$		
C75	2,5-30 $\mu\mu\text{F}$		
S17			
S18			
S19			
S20		28.570.760	
S21			
S22			
C29	2,5-30 $\mu\mu\text{F}$		
C30	2,5-30 $\mu\mu\text{F}$		
S23			
S24		28.570.770	
C32	2,5-30 $\mu\mu\text{F}$		
C33	2,5-30 $\mu\mu\text{F}$		
S25			
S26			
S46		28.571.160	
S47			
C35	2,5-30 $\mu\mu\text{F}$		
C76	2,5-30 $\mu\mu\text{F}$		
S27			
S28			
S29		28.570.780	
S30			
C36	2,5-30 $\mu\mu\text{F}$		
C38	2,5-30 $\mu\mu\text{F}$		
S31			
S32		28.570.830	
C41	12-170 $\mu\mu\text{F}$		
S33			
S52		28.570.840	
S34			
C42	12-170 $\mu\mu\text{F}$		
S35		28.570.480	
C45	12-170 $\mu\mu\text{F}$		
S36		28.587.290	
S37		28.587.350	
S49			
S38			
S51		28.570.850	
C46	12-170 $\mu\mu\text{F}$		
S39		28.528.450	
S40			
S41		28.220.290	
S48		28.546.320	
S50		28.587.260	

Désignation	Valeur	No. de Code	Prix
C1	32 μF	28.180.130	
C2	32 μF	28.180.130	
C3	64000 μF	28.199.070	
C4	32 μF	28.180.130	
C5	500 $\mu\mu\text{F}$	28.190.200	
C6	25 μF	28.182.240	
C7	0,1 μF	28.199.090	
C8	50 $\mu\mu\text{F}$	28.206.240	
C9	0,2 μF	28.199.120	
C10	0,1 μF	28.199.090	
C11	0,1 μF	28.199.090	
C12	16000 $\mu\mu\text{F}$	28.192.620	
C13	10.000 $\mu\mu\text{F}$	28.192.630	
C14	0,1 μF	28.199.090	
C15	0,1 μF	28.199.090	
C16	1000 $\mu\mu\text{F}$	28.199.090	
C17	0,1 μF	28.201.510	
C19	0,1 μF	28.199.090	
C20	0,1 μF	28.199.090	
C21	11-490 $\mu\mu\text{F}$		
C22	11-490 $\mu\mu\text{F}$		
C23	11-490 $\mu\mu\text{F}$	28.211.460	
C24	11-490 $\mu\mu\text{F}$		
C25-C30	voir bobines		
C31	16 $\mu\mu\text{F}$	28.206.360	
C32-C36	voir bobines		
C37	12-170 $\mu\mu\text{F}$	28.211.310	
C38	voir bobines		
C39	12-170 $\mu\mu\text{F}$	28.211.310	
C40	12-170 $\mu\mu\text{F}$	28.211.310	
C41	voir bobines		
C42	voir bobines		
C43	12-170 $\mu\mu\text{F}$	28.211.310	
C44	10000 $\mu\mu\text{F}$	28.198.990	
C45-C46	voir bobines		
C47	32000 $\mu\mu\text{F}$	28.199.040	
C48	32000 $\mu\mu\text{F}$	28.199.040	
C49	80 $\mu\mu\text{F}$	28.206.260	
C50	100 $\mu\mu\text{F}$	28.206.270	
C51	25 $\mu\mu\text{F}$	28.206.210	
C52	2 $\mu\mu\text{F}$	28.205.880	
C53	50 $\mu\mu\text{F}$	28.206.240	
C54	1525 $\mu\mu\text{F}$	28.193.040	
C55	350 $\mu\mu\text{F}$	28.191.390	
C56	3200 $\mu\mu\text{F}$	28.198.940	
C57	400 $\mu\mu\text{F}$	28.206.490	
C58	0,2 μF	28.199.120	
C60	0,5 μF	28.198.270	
C61	200 $\mu\mu\text{F}$	28.206.300	
C62	1230 $\mu\mu\text{F}$	28.190.240	
C63	25 μF	28.182.240	
C64	50000 $\mu\mu\text{F}$	28.199.060	
C65	500 $\mu\mu\text{F}$	28.190.200	
C66	0,5-3,5 $\mu\mu\text{F}$	H840570	
C67	100 $\mu\mu\text{F}$	28.206.270	
C68	0,1 μF	28.199.090	
C69	10000 $\mu\mu\text{F}$	28.198.990	
C70	64 $\mu\mu\text{F}$	28.206.250	
C71	0,5-3,5 $\mu\mu\text{F}$	H840570	
C72	100 $\mu\mu\text{F}$	28.206.270	
C73	3200 $\mu\mu\text{F}$	28.198.940	
C74-C76	voir bobines		
C77	2x4000 $\mu\mu\text{F}$	28.192.590	
C78	0,1 μF	28.199.090	
C79	20 $\mu\mu\text{F}$	28.206.370	
C80	32 $\mu\mu\text{F}$	28.206.220	
C81	2500 $\mu\mu\text{F}$	28.192.570	
C82	20 $\mu\mu\text{F}$	28.208.370	
C83	0,1 μF	28.199.090	

RESISTANCES

Désignation	Valeur	No. de Code	Prix
R1	0,8 M. ohm	28.773.990	
R2	64000/2 ohm	28.771.080	
R3	40000/2 ohm	28.771.060	
R4	0,8 M. ohm	28.773.990	
R5	1,6 M. ohm	28.774.020	
R6	0,4 M. ohm	28.773.960	
R7	0,64 M. ohm	28.773.980	
R8	64000 ohm	28.771.080	
R9	25000 ohm	28.771.040	
R10	250 ohm	28.773.640	
R11	0,16 M. ohm	28.773.920	
R12	0,16 M. ohm	28.773.920	
R13	0,16 M. ohm	28.773.920	
R14	400/2 ohm	28.770.860	
R15	32000 ohm	28.773.850	
R16	1 M. ohm	28.774.000	
R17	1,6 M. ohm	28.770.570	
R18	0,1 M. ohm	28.773.900	
R19	25 ohm	28.770.090	
R20	2500 ohm	28.770.290	
R21	16000 ohm	28.770.370	
R22	50.000 ohm	28.773.870	
R23	1000 ohm	28.773.700	
R24	1 M. ohm	28.774.000	
R25	0,5 M. ohm	28.810.970	
R26	160 ohm	28.773.620	
R27	0,16/2 M. ohm	28.771.120	
R29	0,2 M. ohm	28.770.480	
R30	0,1 M. ohm	28.773.900	
R31	0,4 M. ohm	28.773.960	
R32	200 ohm	28.773.630	
R33	0,5M Ohm	28.773.970	
R34	0,32 M. ohm	28.773.950	
R35	640 ohm	28.773.680	
R36	64000/2 ohm	28.771.080	
R37	40000/2 ohm	28.771.060	
R38	0,2 M. ohm	28.773.930	
R39	0,5 M. ohm	28.773.970	
R40	1,25 M. ohm	28.774.010	
R41	1 M. ohm	28.774.000	
R42	250 ohm	28.773.640	
R43	250 ohm	28.773.640	
R44	1000 ohm	28.773.700	
R45	50 ohm	28.773.570	
R46	1000 ohm	28.773.700	
R47	32000 ohm	28.773.850	
R48	1,25 M. ohm	28.770.560	
R49	10 ohm	28.773.500	
R51	0,64 M. ohm	28.773.980	
R52	5 M. ohm	28.811.510	
R53	2 M. ohm	28.774.030	
R54	3,2 M. ohm	28.774.050	
R55	5 M. ohm	28.774.070	
R56	5 M. ohm	28.811.430	
R57	1 M. ohm	28.774.000	

LAMPES

L1	L2	L3	L4	L6	L7	L8	L9
AF3	AK2	AF3	AB2	AF7	AL5	AF7	AB2
	L10	L11	L12	L13	L14		
	1561	7678	8042-07	8042-07	AM1		

BOBINES

CONDENSATEURS

S1

Désignation	Valeur	No. de Code	Prix
S1			
S2		28.529.620	
S3			
S4			
S5		28.546.060	
S6		28.546.390	
S7		28.570.480	
S8			
C34	12-170 $\mu\mu\text{F}$		
S9			
S10		28.571.140	
S42			
S43			
C25	2,5-30 $\mu\mu\text{F}$		
C74	2,5-30 $\mu\mu\text{F}$		
S11			
S12			
S13		28.570.790	
S14			
C26	2,5-30 $\mu\mu\text{F}$		
C27	2,5-30 $\mu\mu\text{F}$		
S15			
S16			
S44		28.571.150	
S45			
C28	2,5-30 $\mu\mu\text{F}$		
C75	2,5-30 $\mu\mu\text{F}$		
S17			
S18			
S19			
S20			
S21		28.570.760	
S22			
C29	2,5-30 $\mu\mu\text{F}$		
C30	2,5-30 $\mu\mu\text{F}$		
S23			
S24		28.570.770	
C32	2,5-30 $\mu\mu\text{F}$		
C33	2,5-30 $\mu\mu\text{F}$		
S25			
S26			
S46		28.571.160	
S47			
C35	2,5-30 $\mu\mu\text{F}$		
C76	2,5-30 $\mu\mu\text{F}$		
S27			
S28			
S29		28.570.780	
S30			
C36	2,5-30 $\mu\mu\text{F}$		
C38	2,5-30 $\mu\mu\text{F}$		
S31			
S32		28.570.830	
C41	12-170 $\mu\mu\text{F}$		
S33			
S52			
S34		28.570.840	
C42	12-170 $\mu\mu\text{F}$		
S35			
C45	12-170 $\mu\mu\text{F}$	28.570.480	
S37			
S49		28.587.350	
S38			
S51		28.570.850	
C46	12-170 $\mu\mu\text{F}$		
S39			
S40		28.528.450	
S41		28.220.290	
S48		28.546.320	
S50		28.587.260	

Désignation	Valeur	No. de Code	Prix
C1	32 μF	28.180.130	
C2	32 μF	28.180.130	
C3	64000 μF	28.199.070	
C4	32 μF	28.180.130	
C5	500 $\mu\mu\text{F}$	28.190.200	
C6	25 μF	28.182.240	
C7	0,1 μF	28.199.090	
C8	50 $\mu\mu\text{F}$	28.206.240	
C9	0,2 μF	28.199.120	
C10	0,1 μF	28.199.090	
C11	0,1 μF	28.199.090	
C12	16000 $\mu\mu\text{F}$	28.192.620	
C13	10.000 $\mu\mu\text{F}$	28.192.630	
C14	0,1 μF	28.199.090	
C15	0,1 μF	28.199.090	
C16	2×2000 $\mu\mu\text{F}$	28.192.560	
C17	0,1 μF	28.199.090	
C19	0,1 μF	28.199.090	
C20	0,1 μF	28.199.090	
C21	11-490 $\mu\mu\text{F}$	28.211.461	
C22	11-490 $\mu\mu\text{F}$		
C23	11-490 $\mu\mu\text{F}$		
C24	11-490 $\mu\mu\text{F}$		
C25-C30	voir bobines		
C31	16 $\mu\mu\text{F}$	28.206.360	
C32-C36	voir bobines		
C37	12-170 $\mu\mu\text{F}$	28.211.310	
C38	voir bobines		
C39	12-170 $\mu\mu\text{F}$	28.211.310	
C40	12-170 $\mu\mu\text{F}$	28.211.310	
C41	voir bobines		
C42	voir bobines		
C43	12-170 $\mu\mu\text{F}$	28.211.310	
C44	10000 $\mu\mu\text{F}$	28.198.990	
C45-C46	voir bobines		
C47	32000 $\mu\mu\text{F}$	28.199.040	
C48	32000 $\mu\mu\text{F}$	28.199.040	
C49	80 $\mu\mu\text{F}$	28.206.260	
C50	500 $\mu\mu\text{F}$	28.190.200	
C51	25 $\mu\mu\text{F}$	28.206.210	
C52	2 $\mu\mu\text{F}$	28.205.880	
C53	50 $\mu\mu\text{F}$	28.206.240	
C54	1525 $\mu\mu\text{F}$	28.195.000	
C55	350 $\mu\mu\text{F}$	28.191.390	
C56	3200 $\mu\mu\text{F}$	28.198.940	
C57	400 $\mu\mu\text{F}$	28.206.490	
C58	0,2 μF	28.199.120	
C60	0,25 μF	28.198.240	
C61	200 $\mu\mu\text{F}$	28.206.300	
C62	1250 $\mu\mu\text{F}$	28.190.240	
C63	25 μF	28.182.240	
C64	50000 $\mu\mu\text{F}$	28.199.060	
C65	500 $\mu\mu\text{F}$	28.192.500	
C66	0,5-3,5 $\mu\mu\text{F}$	28.211.970	
C67	100 $\mu\mu\text{F}$	28.206.270	
C68	0,1 μF	28.199.090	
C69	10000 $\mu\mu\text{F}$	28.198.990	
C70	64 $\mu\mu\text{F}$	28.206.250	
C71	0,5-3,5 $\mu\mu\text{F}$	28.211.970	
C72	100 $\mu\mu\text{F}$	28.206.270	
C73	3200 $\mu\mu\text{F}$	28.198.940	
C74-C76	voir bobines		
C77	8000 $\mu\mu\text{F}$	28.194.060	
C78	0,1 μF	28.199.090	
C79	20 $\mu\mu\text{F}$	28.206.370	
C80	20 $\mu\mu\text{F}$	28.206.370	
C82	20 $\mu\mu\text{F}$	28.206.370	
C83	50000 $\mu\mu\text{F}$	28.199.060	
C84	500 $\mu\mu\text{F}$	28.190.200	
C85	0,1 μF	28.199.090	


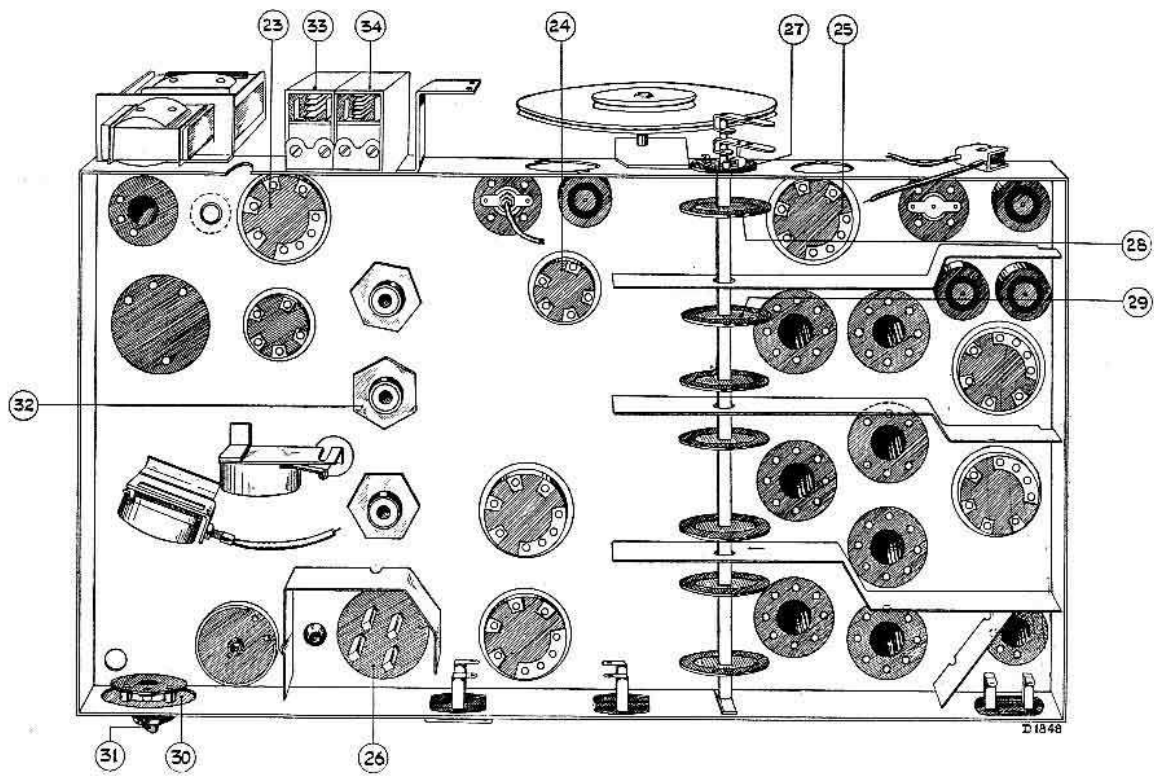


Fig. 16

48,	47, 10, 43, 26, 44, 25, 45, 46, 16, 42, 9, 32, 28, 30, 23, 21, 29, 27, 19, 18, 22, 29, 31, 17, 12, 14, 13, 11, 24,	8,
43, 79, 19, 20, 44, 85, 24, 23, 22, 21, 31,	49, 74, 75,	80, 75, 35, 76, 25, 30, 78, 28, 25, 47, 48, 17, 41, 55, 38, 82, 53, 5, 77, 32, 35, 12, 27, 13, 29, 50, 26, 36, 39, 40, 37, 54, 14, 52, 7, 10, 11, 34,
29, 31, 5, 23, 4, 1, 14,	48, 14, 15,	44,
	46,	26, 10,
		27, 18, 9,
		57, 47,
		16,
		43, 42,

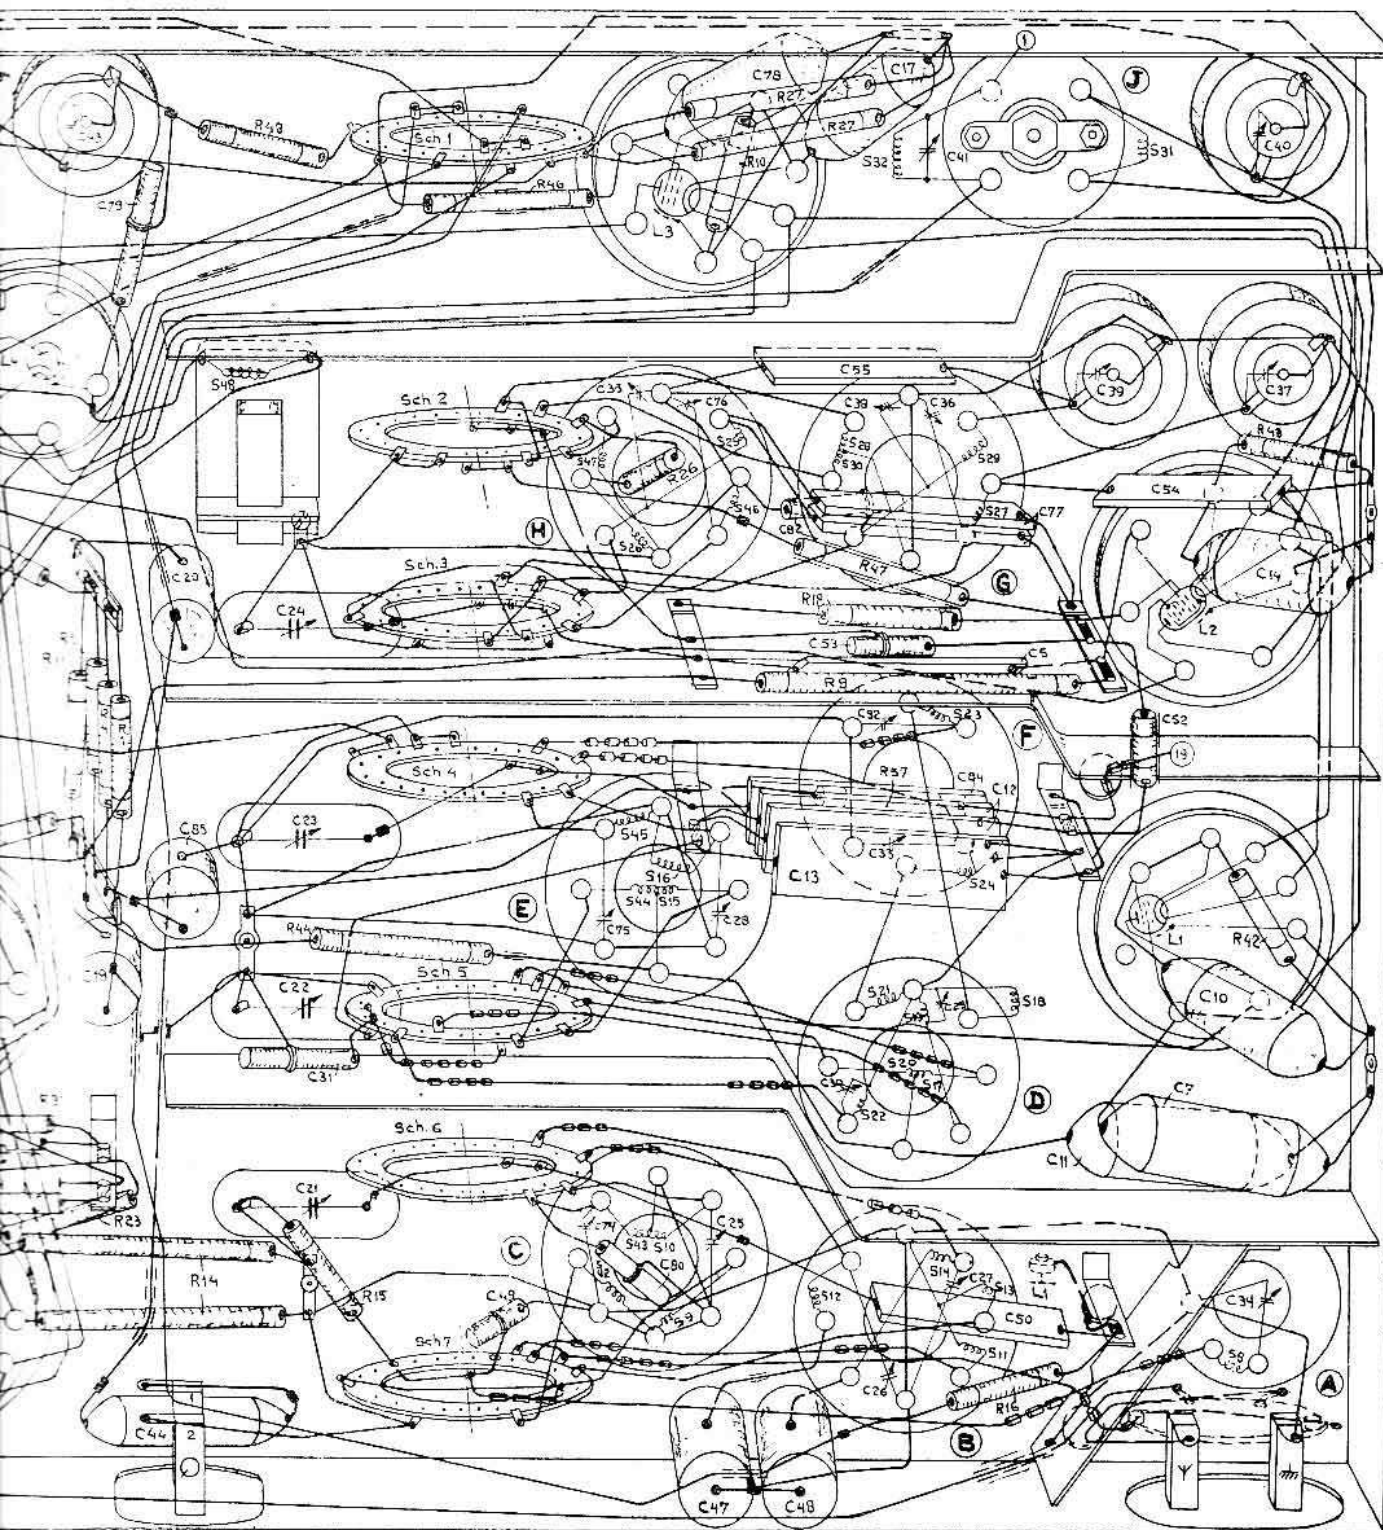

D1849

S:	35, 38, 51,	33, 52,	34,
C:	73, 45, 69, 46, 61, 62, 71, 67, 68, 57,	56, 70, 72, 60,	1, 2, 4, 66, 42, 63, 9, 58, 6, 51, 15, 8, 64, 43, 79, 19, 20, 44,
R:	41, 17, 13, 56, 38, 36, 21, 12, 37, 24, 55, 25, 40, 51, 52, 35, 39, 25, 33,	34,	2, 3, 49, 19, 20, 8, 22, 6, 7, 30, 29, 31, 11, 5, 23, 4, 1, 14,

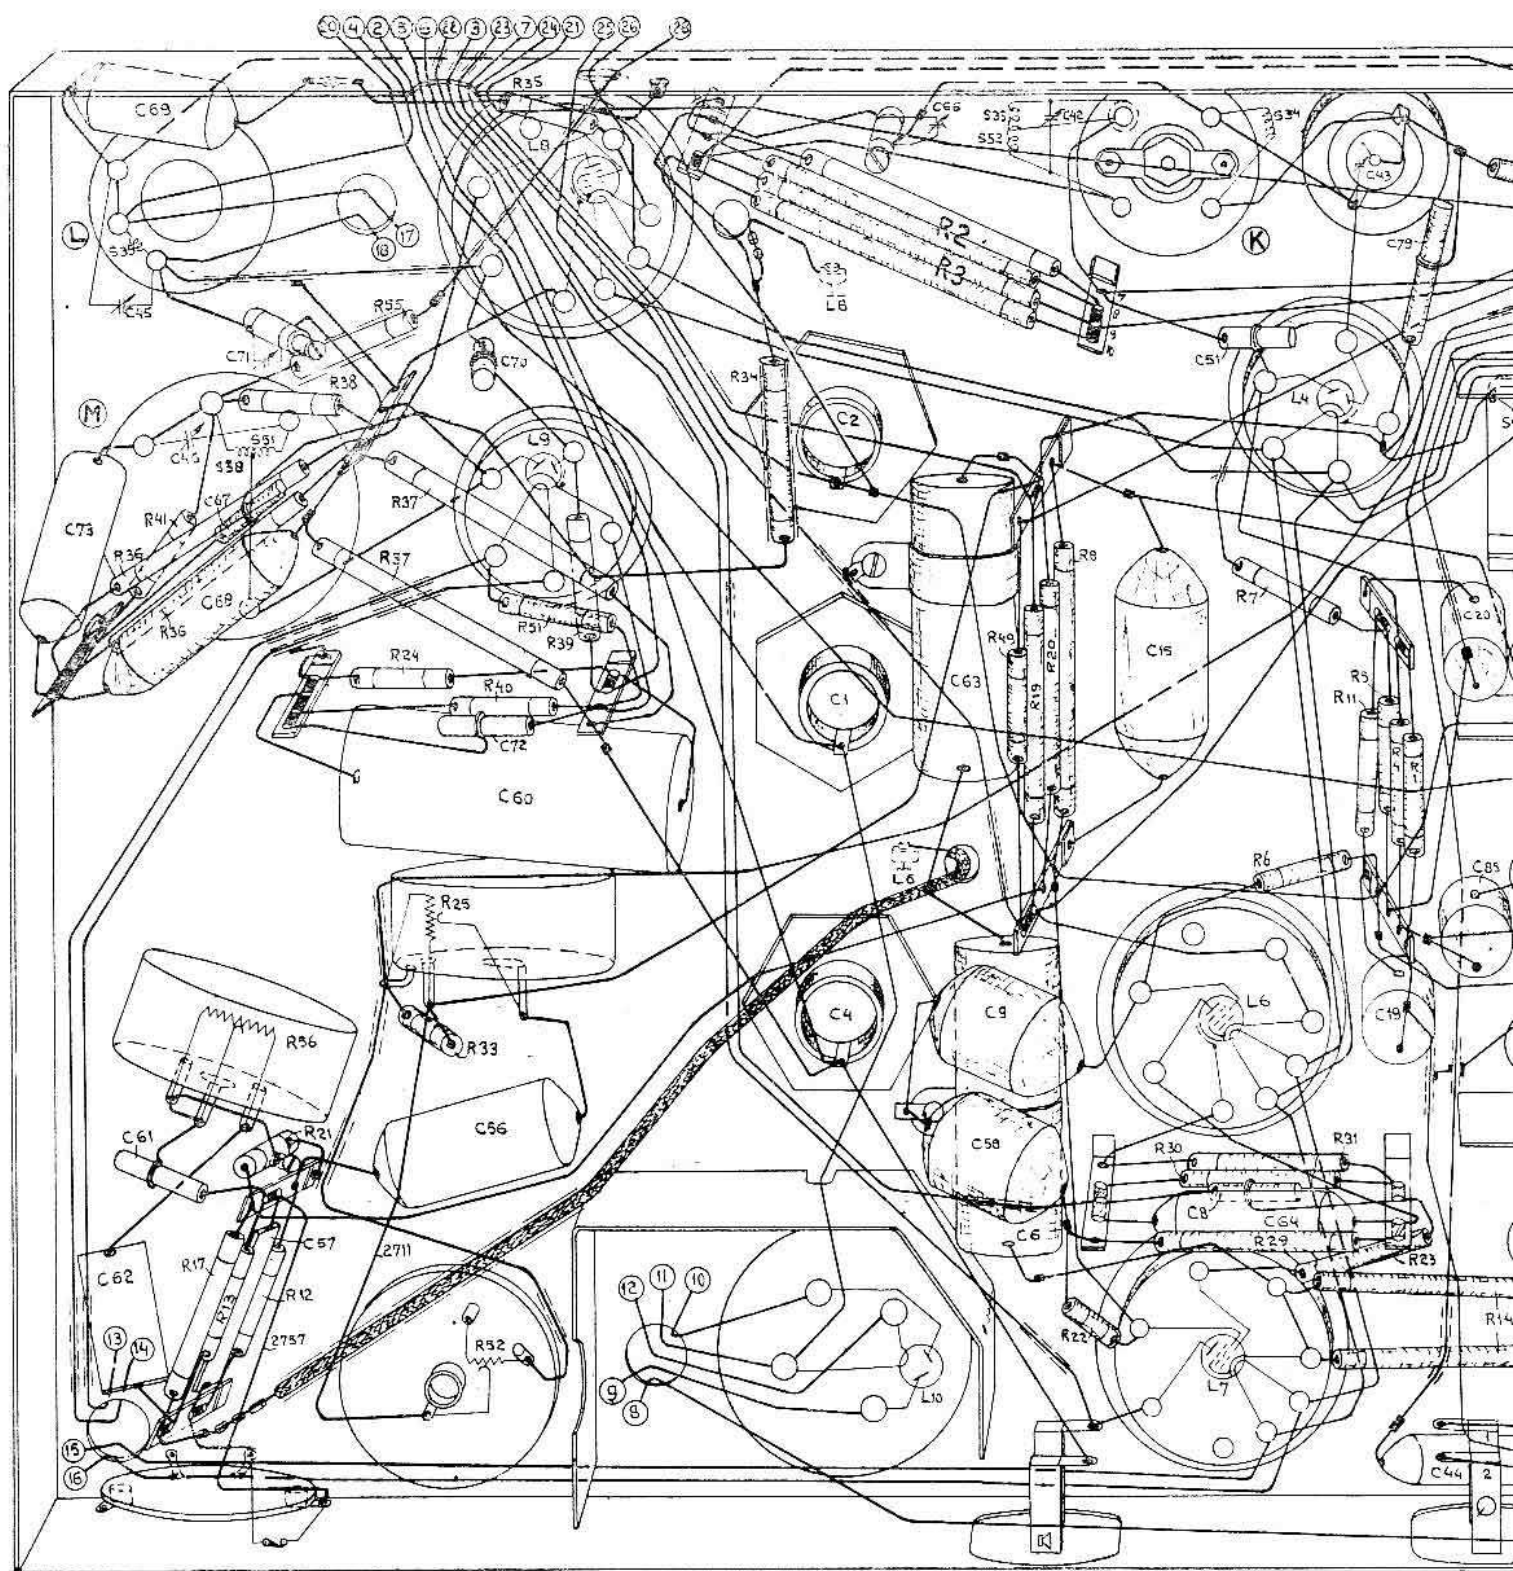


Fig. 18